

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Баттарис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.

Фирма-продавец

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.

2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.

4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации или на упаковке.

6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:


- изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия;
- гарантия не распространяется на:

- механические повреждения;
- повреждение, вызванные стихией, пожаром, быговыми факторами;
- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.

8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

The power supply specialist since 2004
ROBITON®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ автоматического зарядного устройства **MHCD Booth**

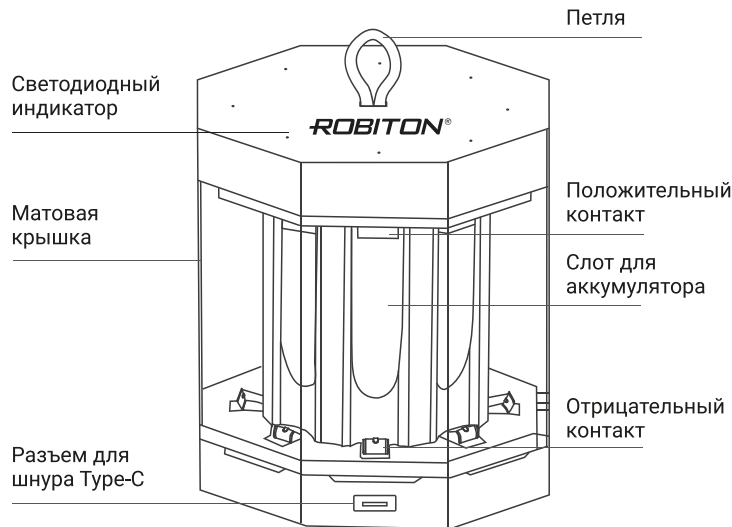

Благодарим за выбор зарядного устройства ROBITON!

ROBITON MHCD Booth предназначено для безопасного заряда и продления срока службы Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов. Встроенный микропроцессор автоматически прекращает заряд по «ΔV» и переключается в режим поддержания максимального уровня заряда малым током.

Заряжает

1–8 аккумуляторов Ni-MH и Ni-Cd с напряжением 1,2 В типоразмеров AA / (HR6) и AAA / (HR03).

Функции

- 8 независимых каналов заряда
- Автоматическое отключение
- Таймер безопасности на 10 часов
- Заряд малым током (Trickle Charge)
- Выявление неисправных аккумуляторов
- Выявление щелочных батареек
- Защита от переполновки, короткого замыкания, перезаряда
- Светодиодная индикация

Порядок работы

1. Подключите ЗУ к сети. После подключения питания светодиодные индикаторы белого цвета загораются на 2 секунды, а затем гаснут, что говорит о том, что самопроверка ЗУ прошла нормально.

2. Определите положительный (+) и отрицательный (-) контакт вашего аккумулятора по маркировке на его корпусе и установите каждый из них соответственно маркировке на ЗУ. Убедитесь, что аккумуляторы надежно зафиксированы и имеют хороший контакт со слотами зарядного устройства.

3. Вставьте аккумулятор в слот - светодиод начнет медленно мигать. Когда аккумулятор установлен, процесс заряда начинается автоматически.

3.1 ЗУ определяет оптимальный ток заряда для каждого аккумулятора в пределах, указанных в таблице «Технические характеристики».

3.2 Время заряда зависит от текущей емкости аккумулятора и тока заряда. Примерное время заряда полностью разряженного аккумулятора можно вычислить по формуле:
Время заряда = Емкость аккумулятора / Зарядный ток * коэффициент 1,2.

3.3. В случае неисправности аккумулятора светодиодный индикатор мигает быстро (то же самое происходит, если вставить щелочную/солевую батарейку). Данный элемент питания необходимо извлечь из ЗУ.

3.4. Когда светодиод горит постоянно, это значит, что аккумулятор в соответствующем слоте закончил зарядку.

4. Аккумуляторы готовы к работе, их можно извлечь из зарядного устройства. Если аккумулятор останется в слоте, автоматически включится режим Trickle Charge (поддержание заряда малым током).

5. Отключите ЗУ от сети по завершению зарядки.

Примечание: Хранить полностью заряженный аккумулятор в зарядном устройстве в течение длительного времени нежелательно, лучше извлечь.

Техника безопасности

- Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется.
- Используйте устройство только в помещении, не оставляйте его во влажном месте.
- Не используйте под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Не накрывайте зарядное устройство в процессе работы.
- Не включайте в сеть в случае повреждения.
- Храните аккумуляторы и зарядное устройство в недоступном для детей месте.

Внимание!

- Изделие предназначено только для использования внутри помещений.
- Не следует хранить данное изделие в условиях высокой температуры и влажности.
- Не позволяйте детям использовать данный продукт без присмотра взрослых.
- Используйте только аккумуляторы соответствующих электрохимических систем.
- Не модифицируйте и не разбирайте данное зарядное устройство самостоятельно.
- В процессе заряда аккумуляторы могут нагреваться. Это допустимо и не является техническим дефектом.
- Если вы используете новые аккумуляторы Ni-MH и Ni-Cd, то их необходимо несколько раз зарядить/разрядить, для получения их максимальной емкости.
- Аккумуляторы в комплекте не поставляются.

Технические характеристики

Питание	Type-C ; 5 В  2 A
Мощность	5,6 Вт под нагрузкой 0,2 Вт без нагрузки
Ток заряда аккумуляторов	Ni-MH и Ni-Cd 8*250 мА
Длина аккумуляторов	от 41,9 до 51,3 мм
Температура эксплуатации	От 0 до +40°С
Влажность при эксплуатации	20%~80%
Размеры Ш x В	78 мм x 82 мм (без подвесной петли)
Вес	130г ± 5г

Показания светодиодов и состояние аккумуляторов

Режим	Состояние
При подключении к сети	Мигает 2 сек
Нет элементов питания	Выключен
Неверная полярность	Мигает
Заряд	Мигает
Готово	Горит
Неисправный аккумулятор	Часто мигает
Алкалиновая/Солевая батарея	Часто мигает

Комплектация

- Зарядное устройство
- Шнур Type-C
- Инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца.
- Дату изготовления см. на корпусе устройства и/или упаковке и/или сопроводительных документах.
- Срок хранения не ограничен.
- Срок службы не ограничен.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства.