


Спецификация

Тип:	Li-ion аккумулятор
Номинальное напряжение:	3.7В
Конечное напряжение заряда:	4.2В
Макс ток заряда:	700мА
Параметры заряда:	
стандартный заряд:	350мА, 3.5ч (мин)
быстрый заряд:	700мА, 2.5ч (мин)
метод заряда:	CC-CV (постоянный ток, постоянное напряжение)
Емкость	после стандартного заряда
номинальная:	700мАч разряд током 0.2С до 2.75В
минимальная:	700мАч разряд током 0.2С 630мАч разряд током 1.0С
Энергия:	2.6Втч
Макс продолжительный ток разряда:	700мА
Защита:	от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки
Время жизни:	> 300 циклов
Температура	
заряд:	0...45°C
разряд:	-20...60°C
длительное хранение:	-20...35°C (до 1 года)
QCT:	640/610
Вес:	~15 г
Размеры:	L1: 39.5 ± 0.3 мм L2: 31.5 ± 0.3 мм h1: 5.9 ± 0.2 мм

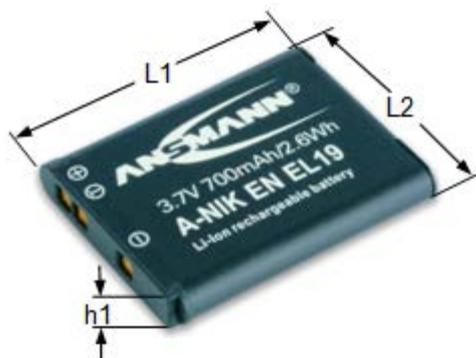

38

	Specifications for model/type:	A – Nik EN-EL19
	Ansmann drawing number / part number:	1400-0016
	supplier no.:	701556
	author / date:	TG / 28.10.2013